


Schaltplan und DIP-Schalter Codierung / Circuit Diagram and DIP-switch coding / Schéma Électrique et DIP-commutateur codage

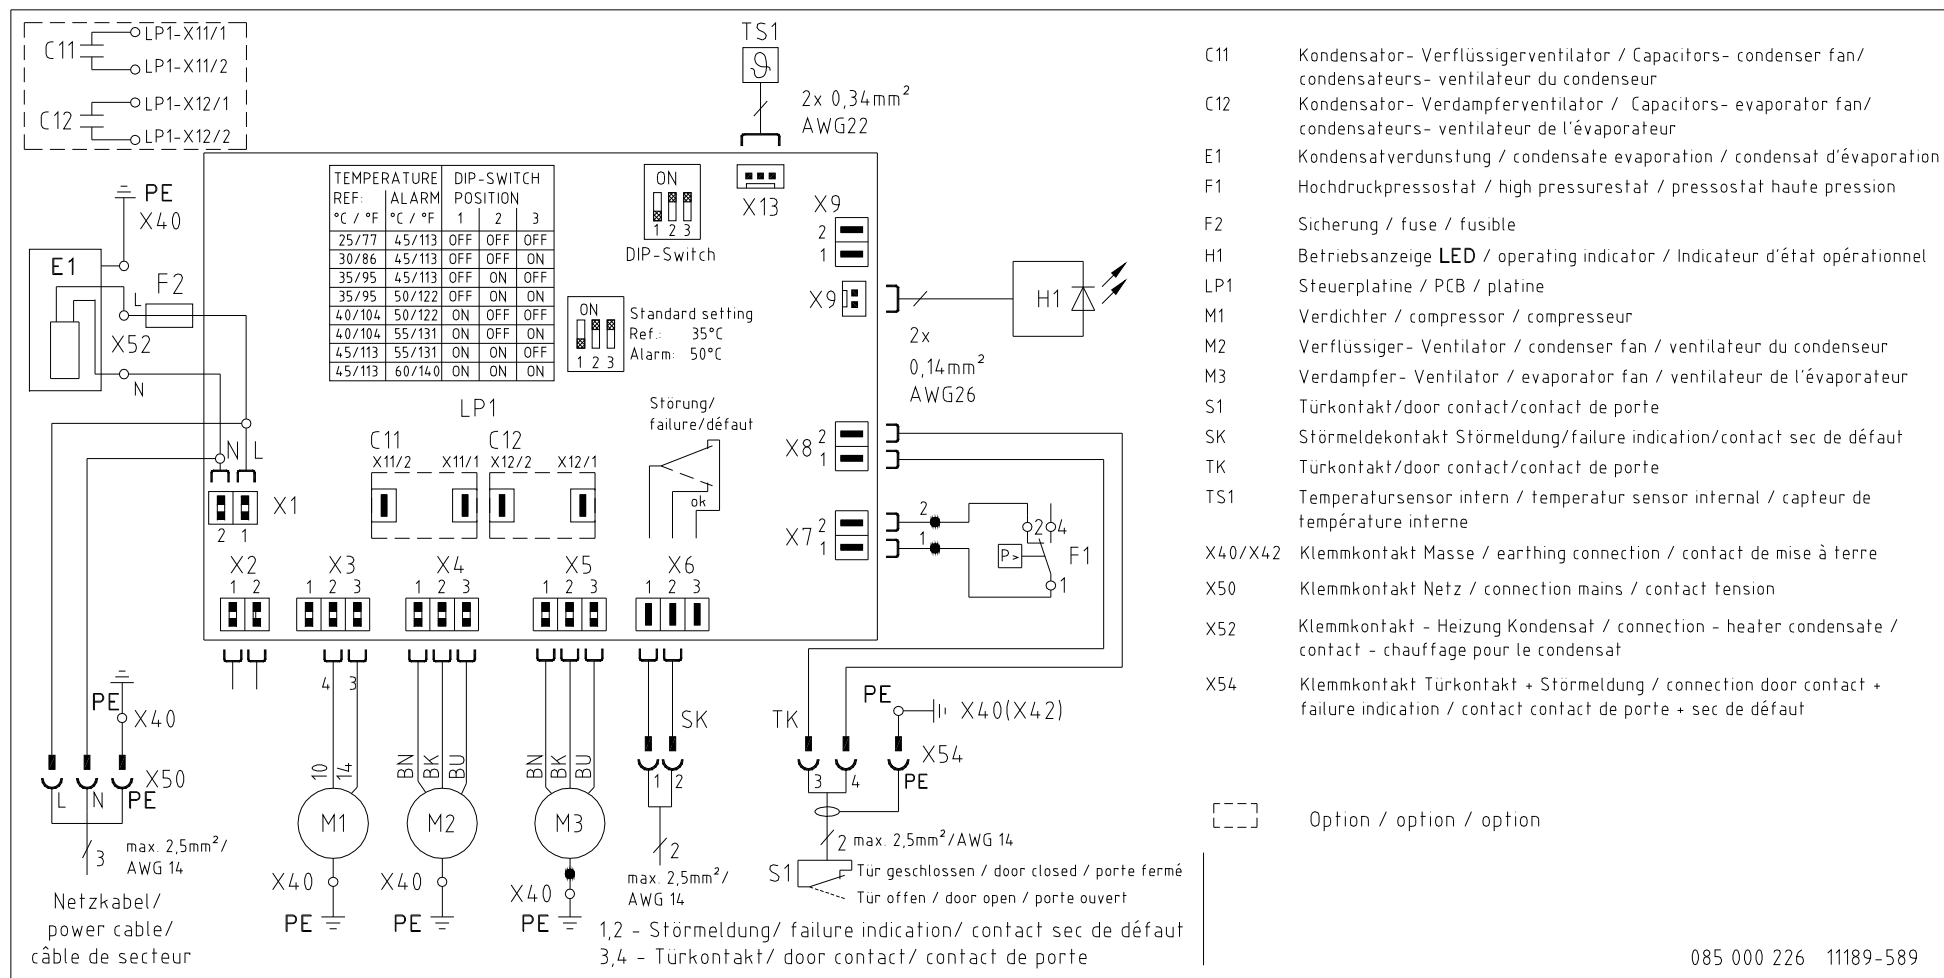


Türkontakt: Keine Fremdspannung anlegen
Door contact: No external voltage
Contacteur de porte: ne pas connecter de tension externe

Ersatzteile / Spare parts / Pièces de rechange


Bitte geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen die *Pfannenberg*-Teilenummer an. Please order your spare parts only with the *Pfannenberg*-parts-number. Lors d'une commande, utilisez SVP la référence *Pfannenberg* cidessous.

Interner Lüfter / Internal fan / Ventilateur intérieur	18811100055	Externer Lüfter / External fan / Ventilateur extérieure	18811000007
Anzeigeeinheit / Display unit / Unité d'affichage	18810000001	Haube / Cover / Capot	18810200084
		Edelstahl Haube / stainless steel Cover / Capot acier fin	18810200087
Controller / Contrôleur / contrôleur:		Ersatzteilnummer befindet sich auf dem Transformator des Controllers / Part number is located on the controller's transformer / La référence de la pièce de rechange se trouve sur le transformateur du contrôleur.	

Luftstrom - Prinzipbild / Airflow principle / Circulation d'air - l'image de principe

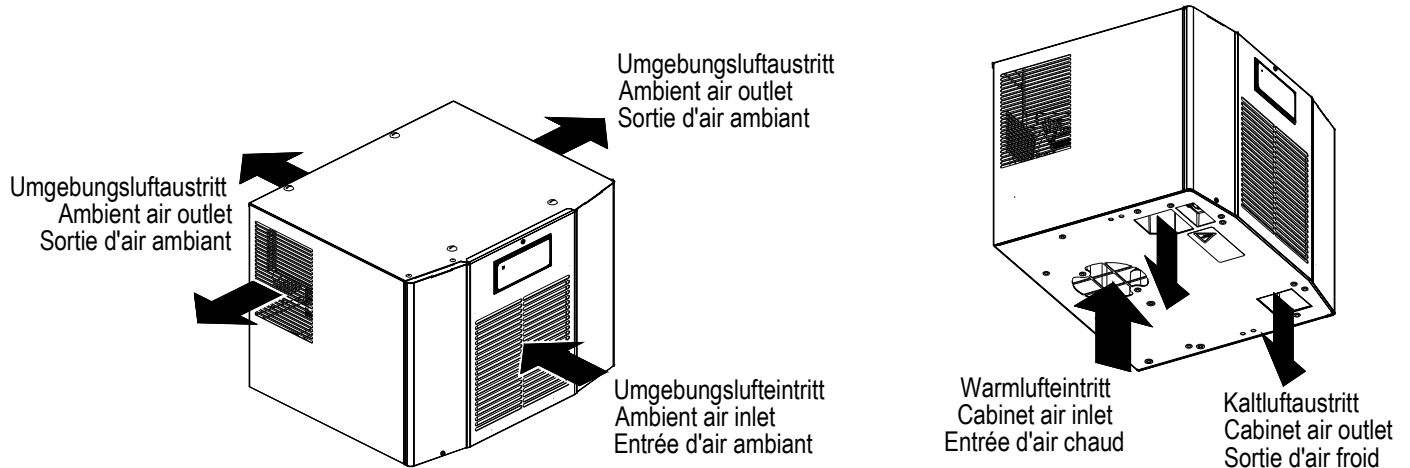

Schaltschrank-Ausschnitt / Switchgear cabinet cutout / Perçage du panneau de l'armoire de commande

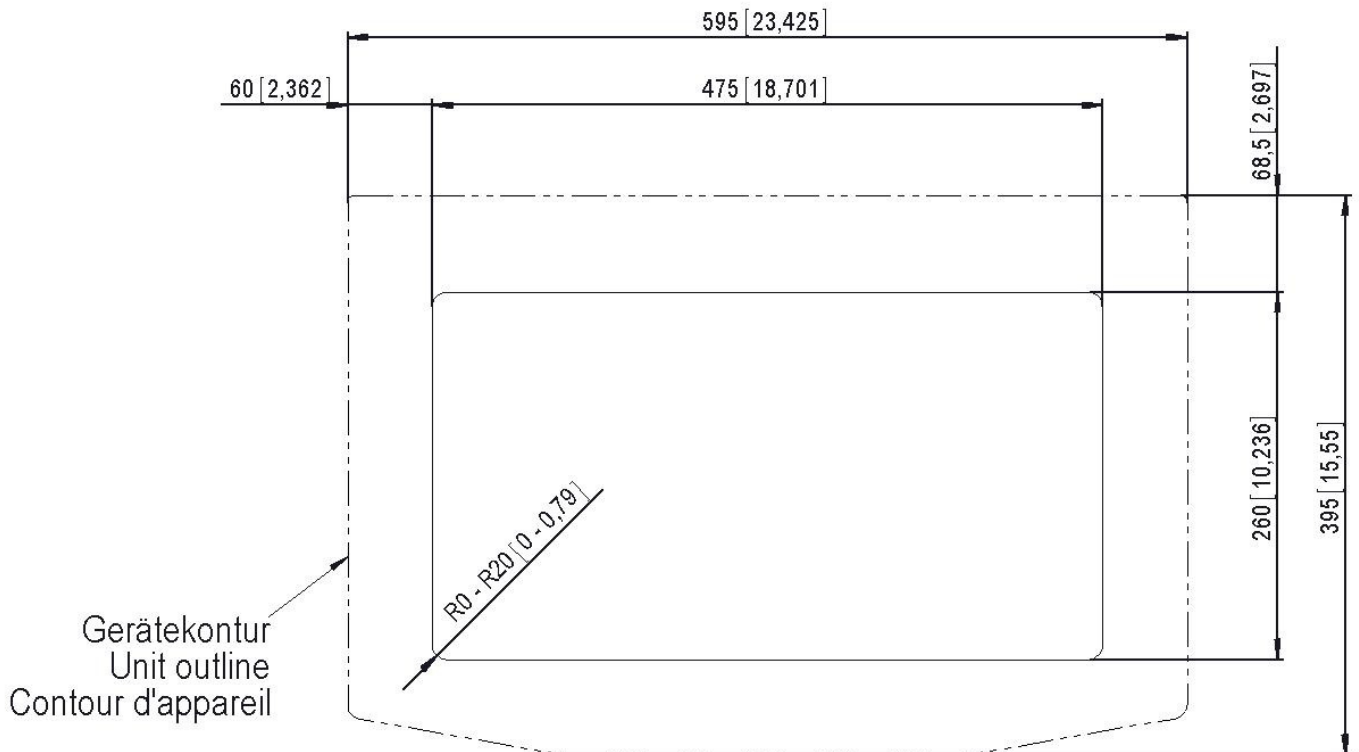

DTT 61/6201 230V Standard-Controller CM



Lesen Sie dieses Beiblatt vollständig und aufmerksam durch, bevor das Gerät installiert wird. Das Beiblatt ist fester Bestandteil des Lieferumfangs und muß bis zum Abbau des Gerätes aufbewahrt werden.

Read this manual completely and carefully before installing the unit. This manual is an integral part of the scope of delivery and must be kept until the unit is disposed of.

Lisez consciencieusement ce manuel d'utilisation du début jusqu'à la fin avant d'installer l'appareil. Le manuel d'utilisation fait partie de la périphérie de livraison et il faut le conserver jusqu'au démontage de l'appareil.



Vor der Montage ist zu beachten, daß der Abstand der Geräte zueinander bzw. zur Wand mindestens 200 mm beträgt; Luftein- und -austritte innen nicht verbaut sind.


Prior to mounting, ensure that: the separation of the units from one another and from the wall should not be less than 200 mm; air inlet and outlet are not obstructed on the inside of the enclosure.

Avant de procéder au montage s'assurer que: un écartement d'au moins 200 mm soit respecté entre les différents appareils et entre les appareils et le mur; l'arrivée et la sortie d'air ne soient pas obstruées à l'intérieur de l'armoire.

Technische Daten / Technical Data / Caractéristiques Techniques

Model		DTT 6101		DTT 6201	
Kältetechnische Daten / Cooling data / Performances					
Kälteleistung bei A35/A35 / Cooling capacity at A35/A35 / Puissance de réfrigération A35/A35 * **	Q ₀	500 / 665 W		1000 / 1100 W	
Kälteleistung bei A50/A35 / Cooling capacity at A50/A35 / Puissance de réfrigération A50/A35 * **	Q ₀	370 / 400 W		600 / 640 W	
Kältemittel-Typ / Refrigerant type / Liquide réfrigérant *		R 134a			
Kältemittelmenge / Refrigerant amount / quantité de liquide *		400 g			
Thermostateinstellung, (werkseitig eingestellt) / Thermostat setting, (factory set) / Thermostat, (pré-réglage en usine)		+35 °C (+95 °F)			
Störmeldung: Schaltschrank-Innentemperatur (werkseitig eingestellt) / Failure indication: Enclosure internal temp. (factory set) / Signal de défaut: Température intérieure de l'armoire (pré-réglage en usine)		> +50 °C (+122 °F)			
Umgebungslufttemperatur / Ambient air temperature / Température ambiante		+15 °C (+59 °F) . . . +55 °C (+131 °F) (optional: 60 °C(+140 °F))			
Schrankschrank-Innentemperatur / Enclosure internal temperature / Température intérieure de l'armoire		+25 °C (+77 °F) . . . +45 °C (+113 °F)			
Luftvolumenstrom, äußerer Kreislauf / Air volume, external circulation / débit d'air, circulation extérieure		1820 m³/h			
Luftvolumenstrom, innerer Kreislauf / Air volume, internal circulation / débit d'air, circulation intérieure		570 m³/h			
Kondensatabscheidung / Condensation discharge / Protection anti-condensat		Kondensatverdunstung/ Condensate evaporation/ condensé évaporation			
Schalldruckpegel (1m) / Noise level (1m) / Puissance sonore (1m)		≤ 62 dB(A)			
Elektrische Kenndaten / Electrical data / Caractéristiques électriques					
Nennspannung / Rated voltage / Tension nominale *		230 V			
Nennfrequenz / Mains frequency / Fréquence nominale *		50 / 60Hz			
Funktionsbereich / Operating range / Tolérance		DIN IEC 60038			
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Leistungsaufnahme / Power consumption / Puissance électrique consommée *	P _{el} A35/A35	458 W	532 W	663 W	805 W
Nennstrom / Current capacity / Intensité *	I _{nom max}	2,36 A	3 A	3,98 A	4,5 A
Anlaufstrom / Starting current / Courant de démarrage *	I _{Start max}	19,7 A	23 A	14,8 A	17,4 A
Abmessungen / Dimensions / Dimensions					
Höhe / Height / Hauteur		435 mm			
Breite / Width / Largeur		595 mm			
Tiefe mit Haube und PFA / Depth with cover and PFA / Profondeur avec capot et PFA		395 mm			
Gewicht / Weight / Poids		33 kg		35 kg	
Einbaulage / Installation attitude / Position		senkrecht / vertical / verticale			
Gerätekonstruktion / Unit construction / Carrosserie		Standard: Stahlblech/ steel/ Acier / Kunststoff/ plastic/plastique			
Korrosionsschutz / Corrosion protection / Protection anti-corrosion		Standard: verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) galvanized, electrostatically powder coated (200 °C) Zingué, laqué à four chaud (200 °C)			
Schutzart / Protection classification / Type de protection		IP 54 gegenüber dem Schaltschrank (EN 60529), bei bestimmungsgemäßen Einsatz IP 34 gegenüber der Umgebung (EN 60 529), bei bestimmungsgemäßen Einsatz IP 54 against the enclosure (EN 60529), under correct operating conditions IP 34 against the environment (EN 60529), under correct operating conditions IP 54 par rapport à l'armoire (EN 60529), à utilisation correcte IP 34 par rapport à l'environnement (EN 60529), à utilisation correcte			

- * Daten auf Typschild / ID Plate Information / Information de plaque
 ** Bei Einsatz mit Filtermatten (Option) verminderte Kühlleistung. / With application of filter mats (option) cooling performance reduced. / Avec une application de filtre (option), la capacité de refroidissement diminue.

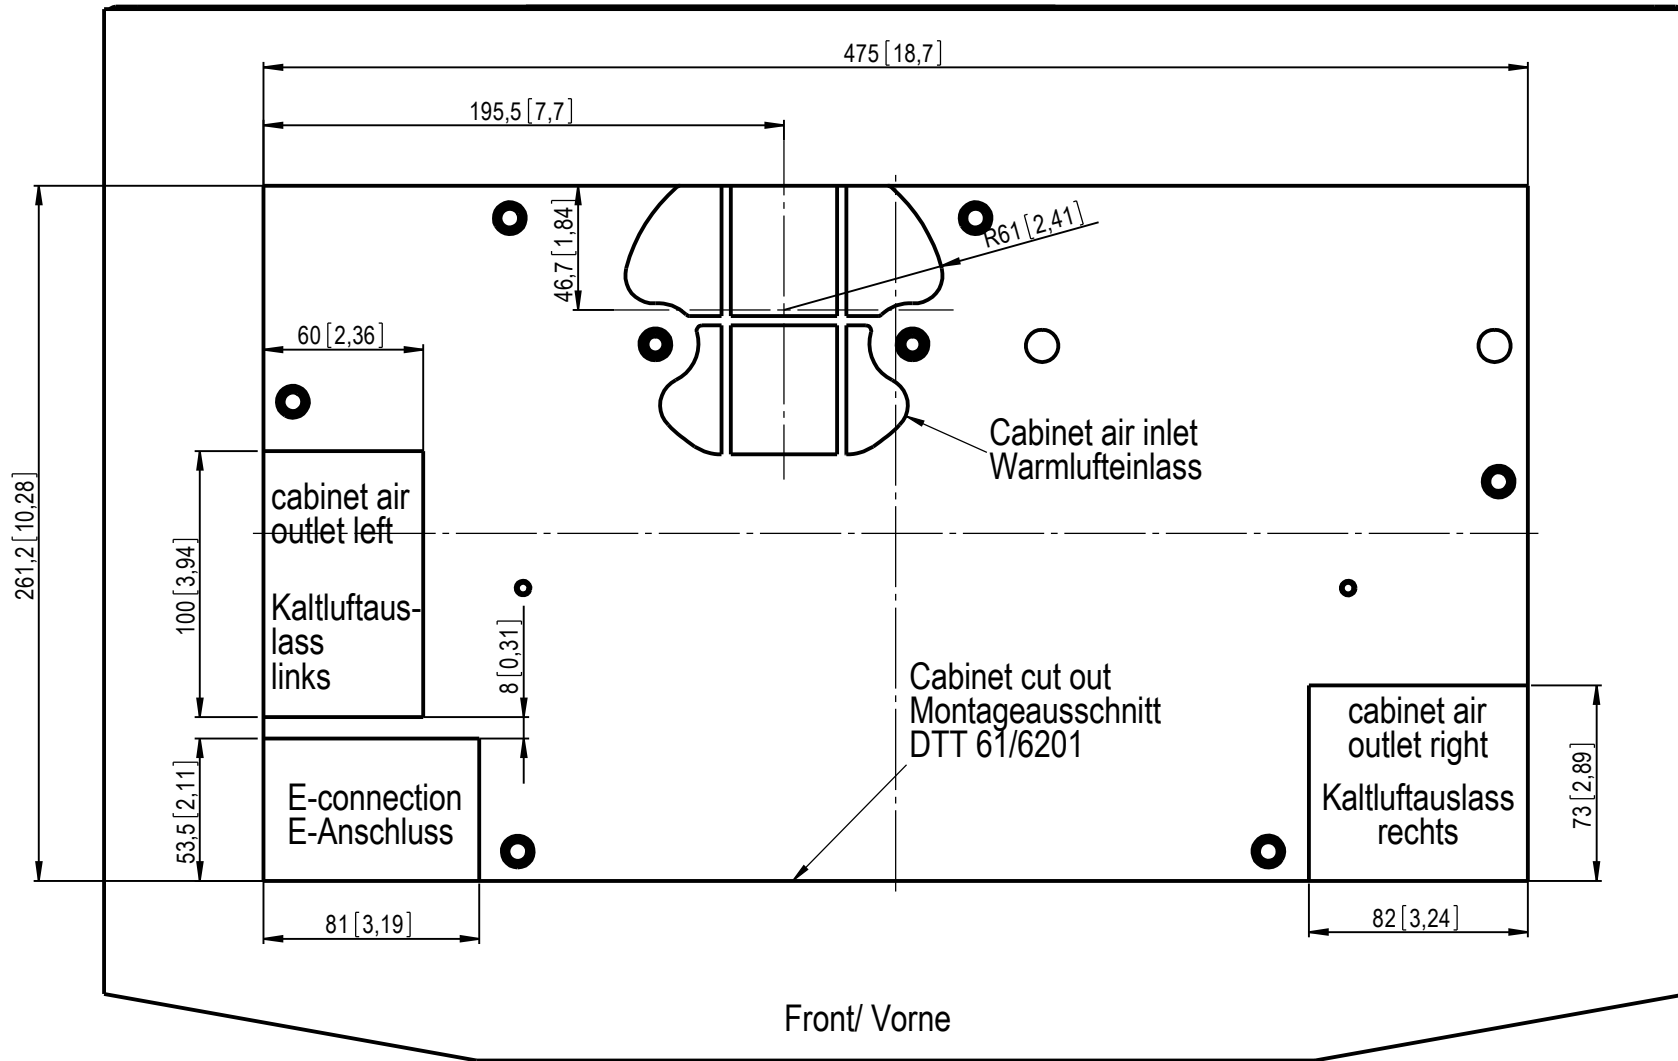

		Allgemeintoleranzen/ Tolerance ISO 2768-m		Maßstab/ Scale 1:2	Teile-Nr. Part-No.
Bemessung/Dimension: mm [inch]		Datum/Date 13.07.09 Name/Name Rausch		Benennung/Description: Montageausschnitt/ cut out DTT 61-6201	
AÄN01232		07.09.09 MWe		30177-001_02 00-A	
Änderung/change No.		Datum/date		Name	
Urspr./source:		Pfannenberg		Blatt/Blätter page/pages 1/1	
Zust./state		Ers.f./substituted f.:		Ers.d./replaced by:	
Schutzvermerk nach DIN 34 und ISO/DIS 16016: "Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten."					

