




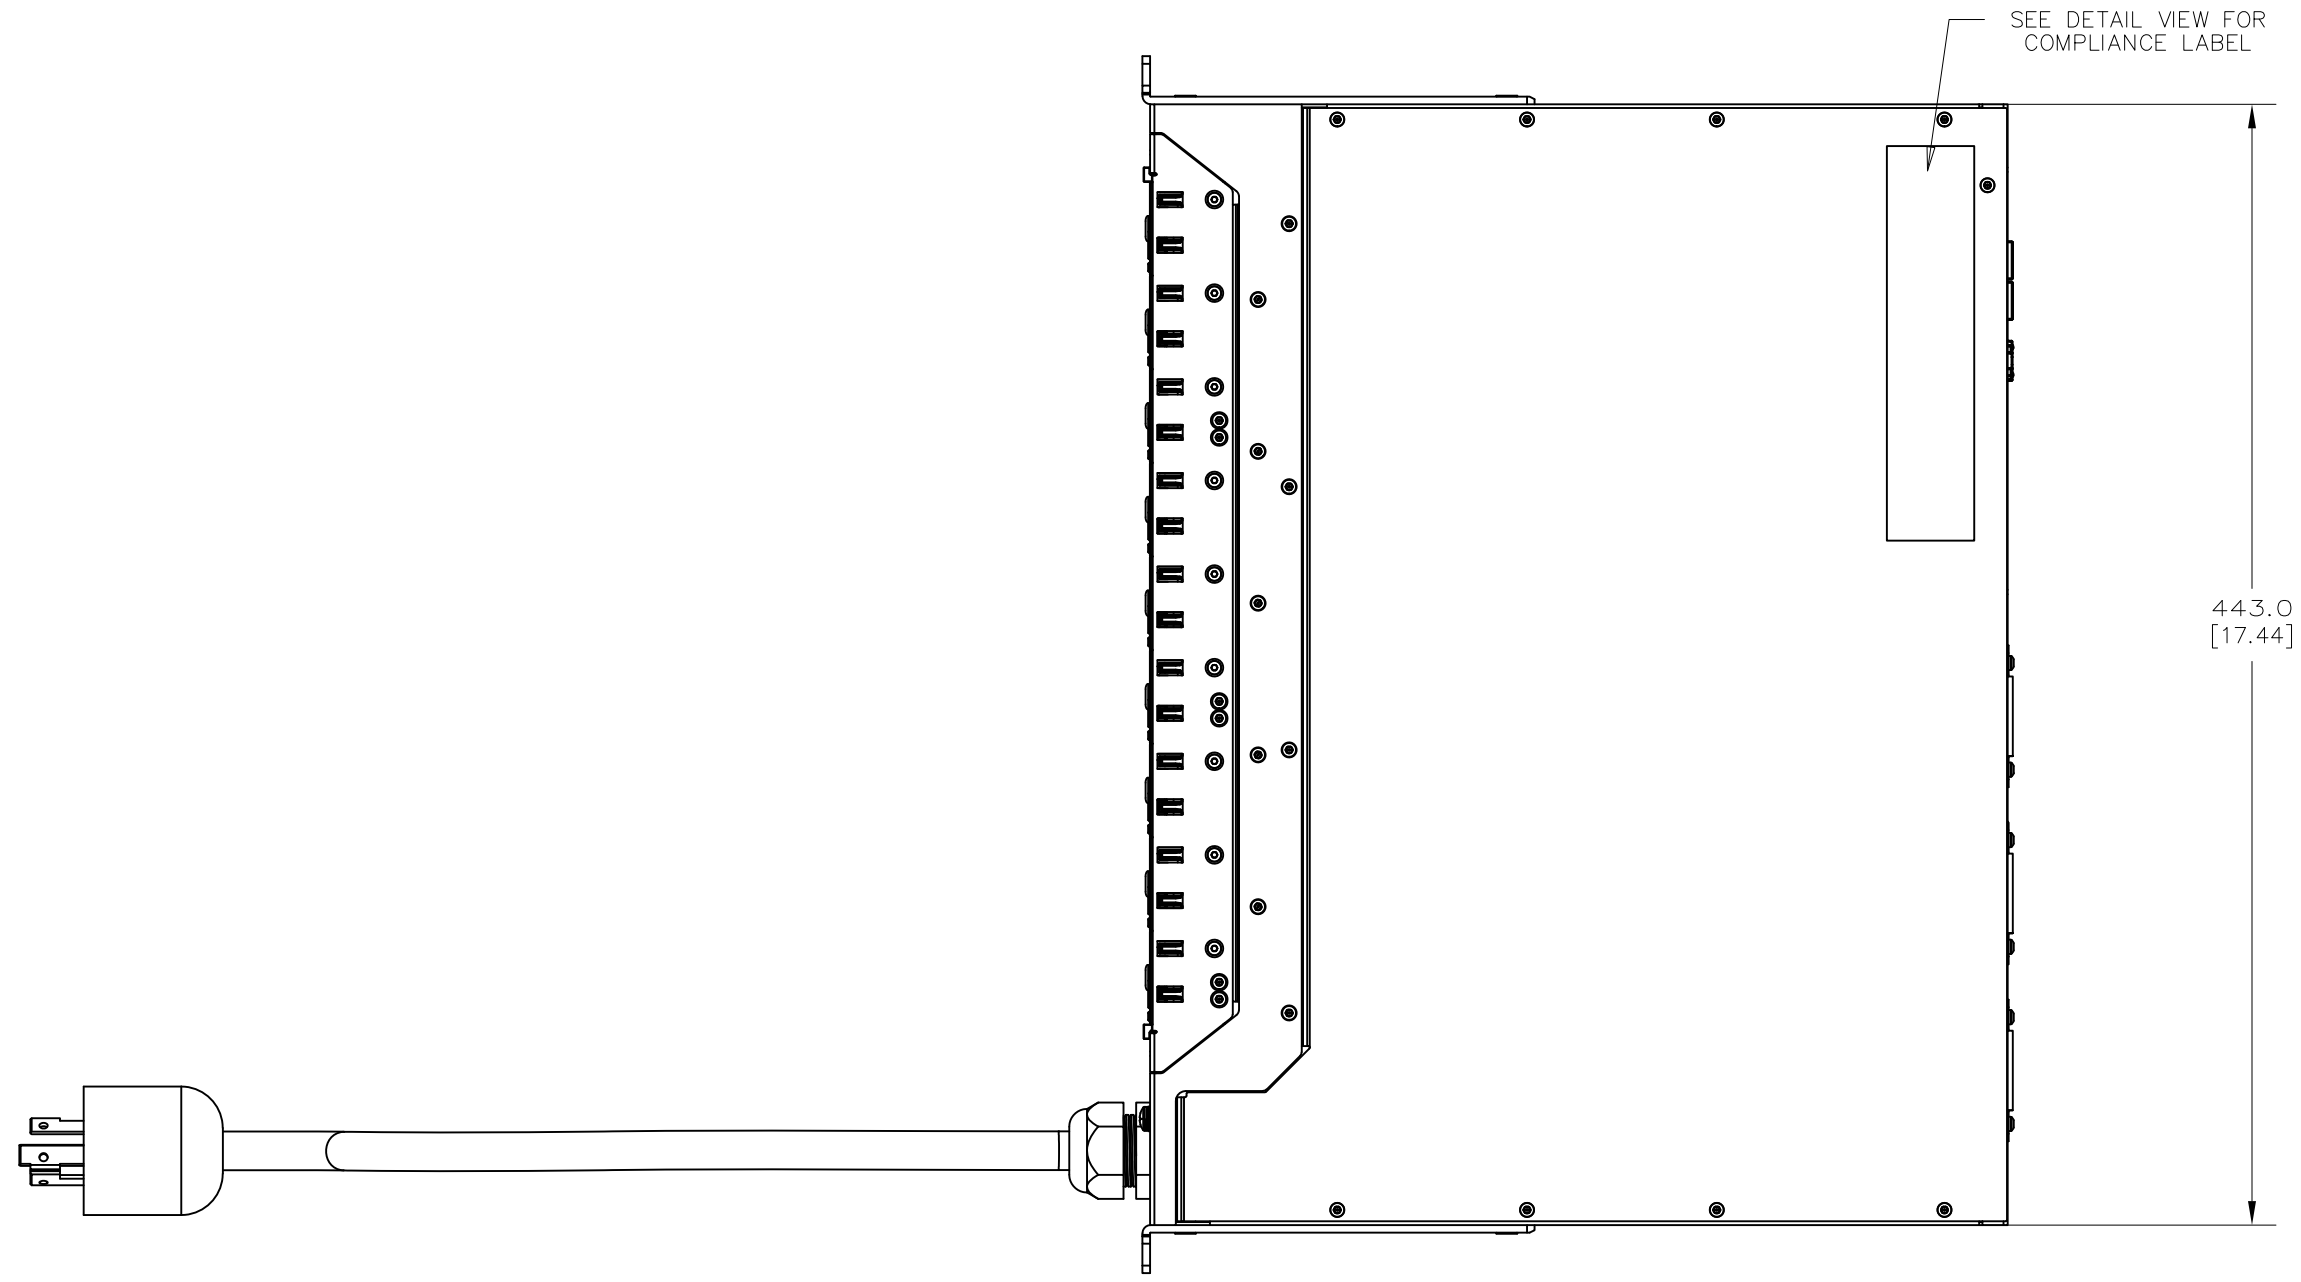

TOP VIEW

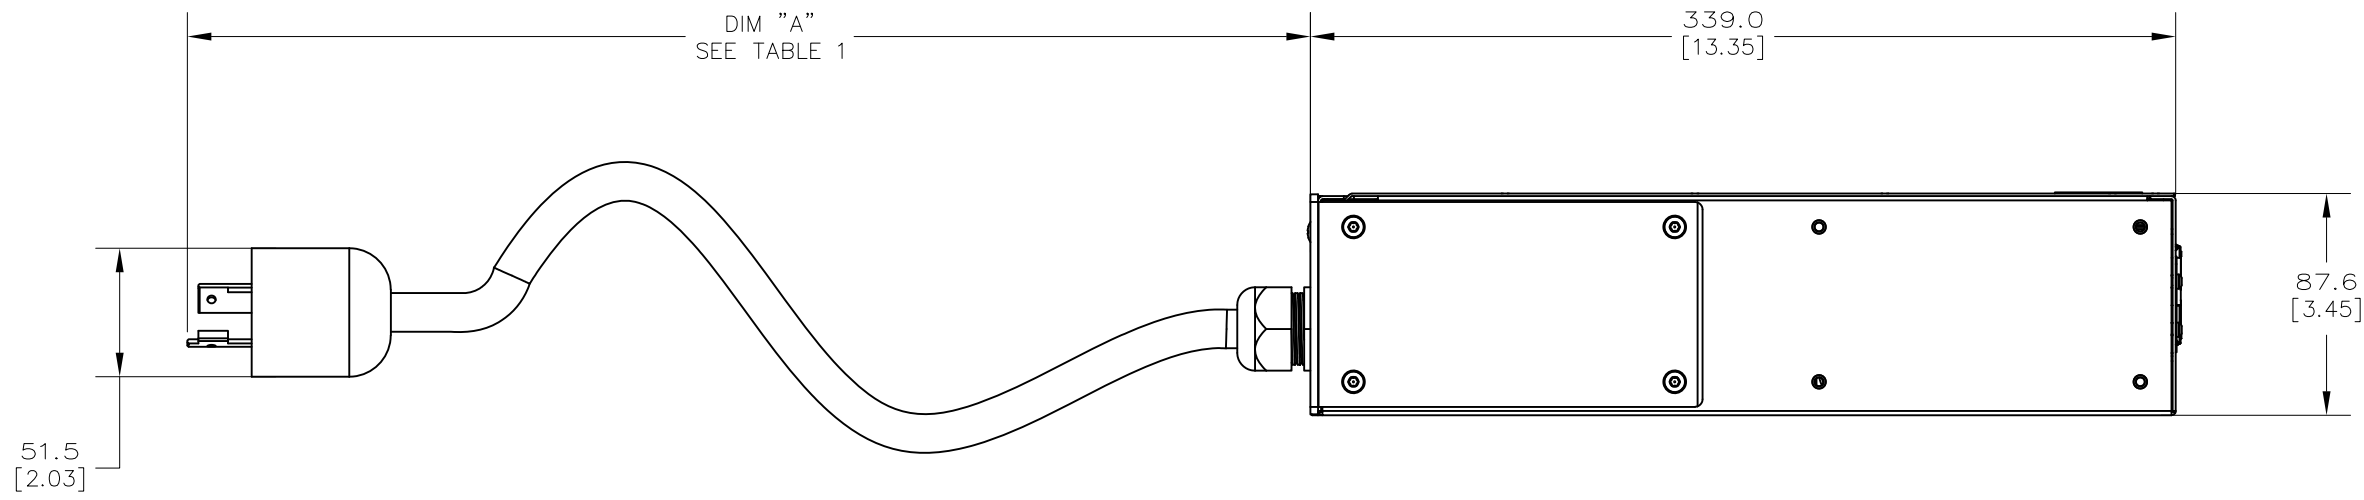


SIDE VIEW

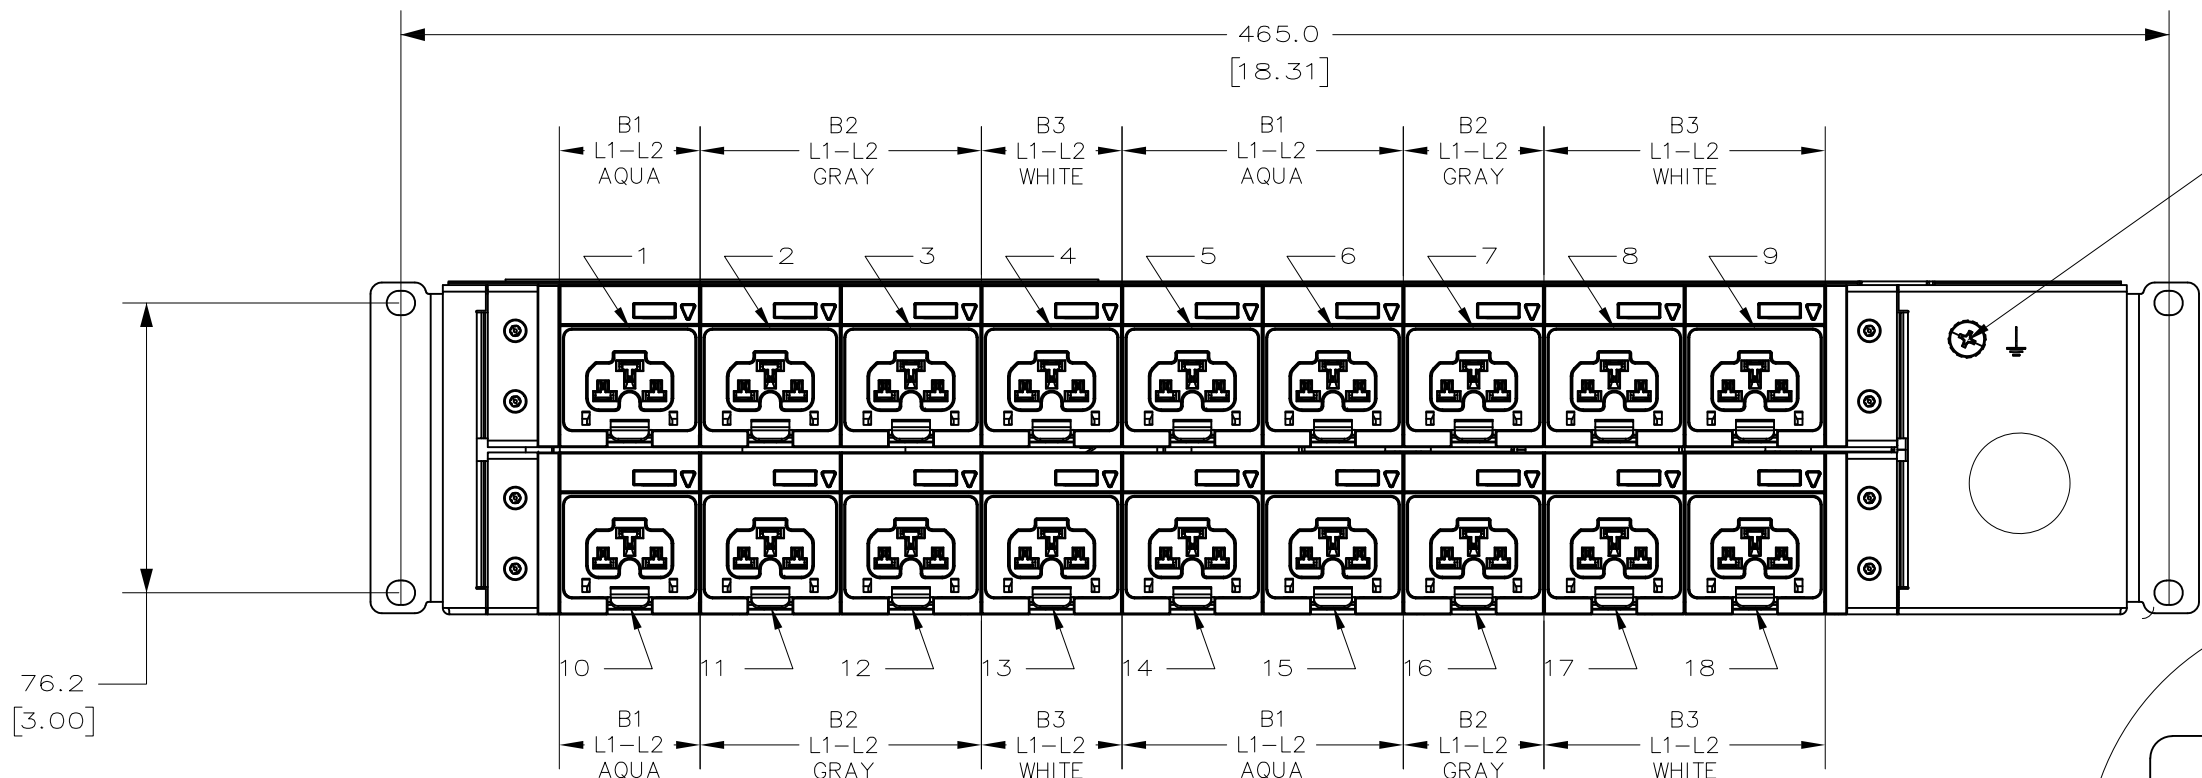

REAR VIEW


SCALE 1:2

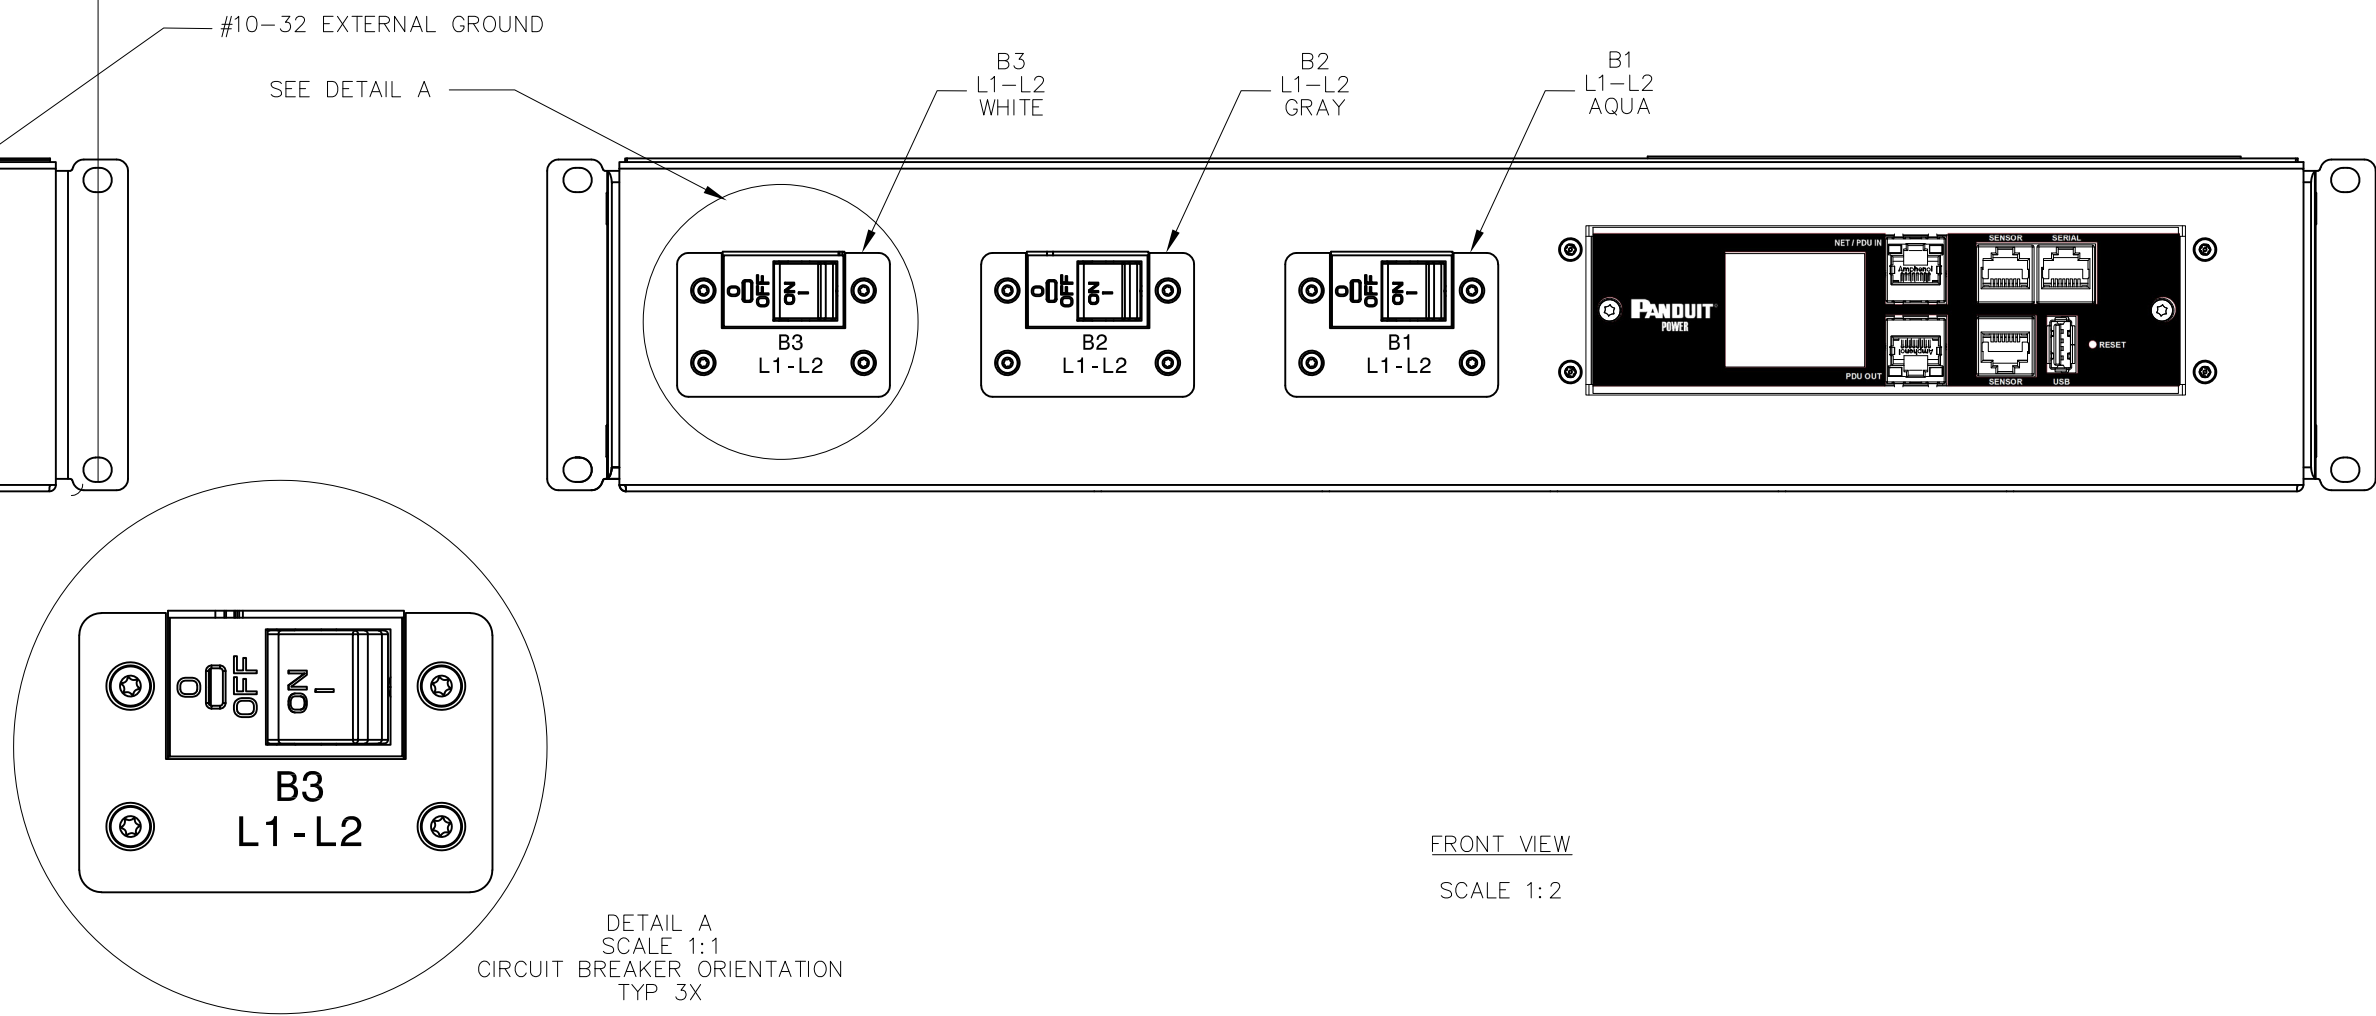

FRONT VIEW

SCALE 1:2

INPUT PLUG FRONT VIEW

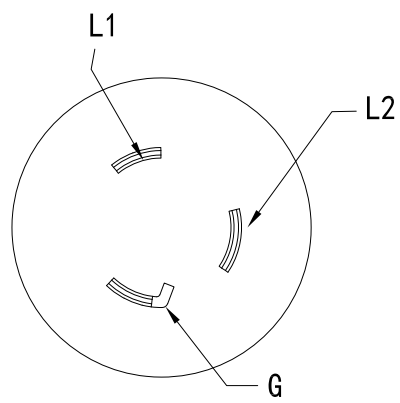

COMPLIANCE LABEL VIEW

PANDUIT
18900 Panduit Drive, 60487, USA
www.panduit.com

Power Distribution Unit / Unidad de distribución de Energía

CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)
Exclusivo para uso interior.
Prohibido su uso en exteriores.
No modificar ni reparar.
Revisarla periódicamente.
Desconectarla cuando no se utilice.
No sobrepasar la corriente indicada.
Conectar la clavija totalmente.
Temperatura máxima de operación: 60°C
Calibre: 15.3mm²

Model/Modelo: S2-DD024SH
Input/Entrada: 200-240VAC, 1Ø, 50/60Hz, 24A
Output per Outlet/Salida por Receptáculo:
C19; 200-240VAC, 16A per outlet
24A Total

UPC: XXXXXXXXXX
SKU: E18D19L

SN: XXXXXXXXXX
MAC: XXXXXXXXXX

Made in / Hecho en TAIWAN

PANDUIT
18900 Panduit Drive, 60487, USA
www.panduit.com

Power Distribution Unit / Unidad de distribución de Energía

CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)
Exclusivo para uso interior.
Prohibido su uso en exteriores.
No modificar ni reparar.
Revisarla periódicamente.
Desconectarla cuando no se utilice.
No sobrepasar la corriente indicada.
Conectar la clavija totalmente.
Temperatura máxima de operación: 60°C
Calibre: 15.3mm²

Model/Modelo: S2-DD024SH
Input/Entrada: 200-240VAC, 1Ø, 50/60Hz, 24A
Output per Outlet/Salida por Receptáculo:
C19; 200-240VAC, 16A per outlet
24A Total
TAA COMPLIANT

UPC: XXXXXXXXXX
SKU: E18D19LTAA

SN: XXXXXXXXXX
MAC: XXXXXXXXXX

Made in / Hecho en TAIWAN

SPECIFICATION

- STANDARD:
 - UNIT TYPE: MI
 - ORIENTATION: HORIZONTAL, 2U
 - OUTLET QTY & TYPE: (18)C13/C15/C19/C21
 - INPUT VOLTAGE: 200~240VAC
 - INPUT CURRENT: 30A (24A DERATED)
 - BREAKER QTY & TYPE: (3) 20AMP, DOUBLE-POLE
 - INPUT PHASE: SINGLE-PHASE, L-L
 - RATED POWER: 5KVA
 - INPUT PLUG: NEMA L6-30P 3W
- ADDITIONAL:
- ACCESSORIES:
 - PRODUCT SAFETY WARNING SHEET

NOTES

- PRIMARY DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, SECONDARY DIMENSIONS IN [INCHES]

TABLE 1

PART NUMBER	DESCRIPTION	DIM A	COLOR (-XX)	SHIPPING WEIGHT (KG)
E18D19L	EL2P MI PDU, 30 AMP, (18)C13/C15/C19/C21, NEMA L6-30P 3W 10AWG SJT	3000 +178/-89 [118.1 +7/-3.5]	BLACK (RAL 9005)	TBD
E18D19LTAA	TAA EL2P MI PDU, 30 AMP, (18)C13/C15/C19/C21, NEMA L6-30P 3W 10AWG SJT	3000 +178/-89 [118.1 +7/-3.5]	BLACK (RAL 9005)	TBD

TITLE

E18D19L

CUSTOMER DRAWING

E18D19L-00

ITEM REVISION NAME

E18D19L-00

DATASET FILE NAME

E18D19L-DC/00A

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: mm [IN]

NOT APPLICABLE

THIRD ANGLE PROJECTION

E18D19L-DC

DRAWING NUMBER

SHT 1 OF 1

DATE

01/28/2026

BY

CHF

CHK

CSH

APR

MJD

RELEASE FOR PRODUCTION

E18D19L

ECN

1

DESCRIPTION

1

SIZE

D