


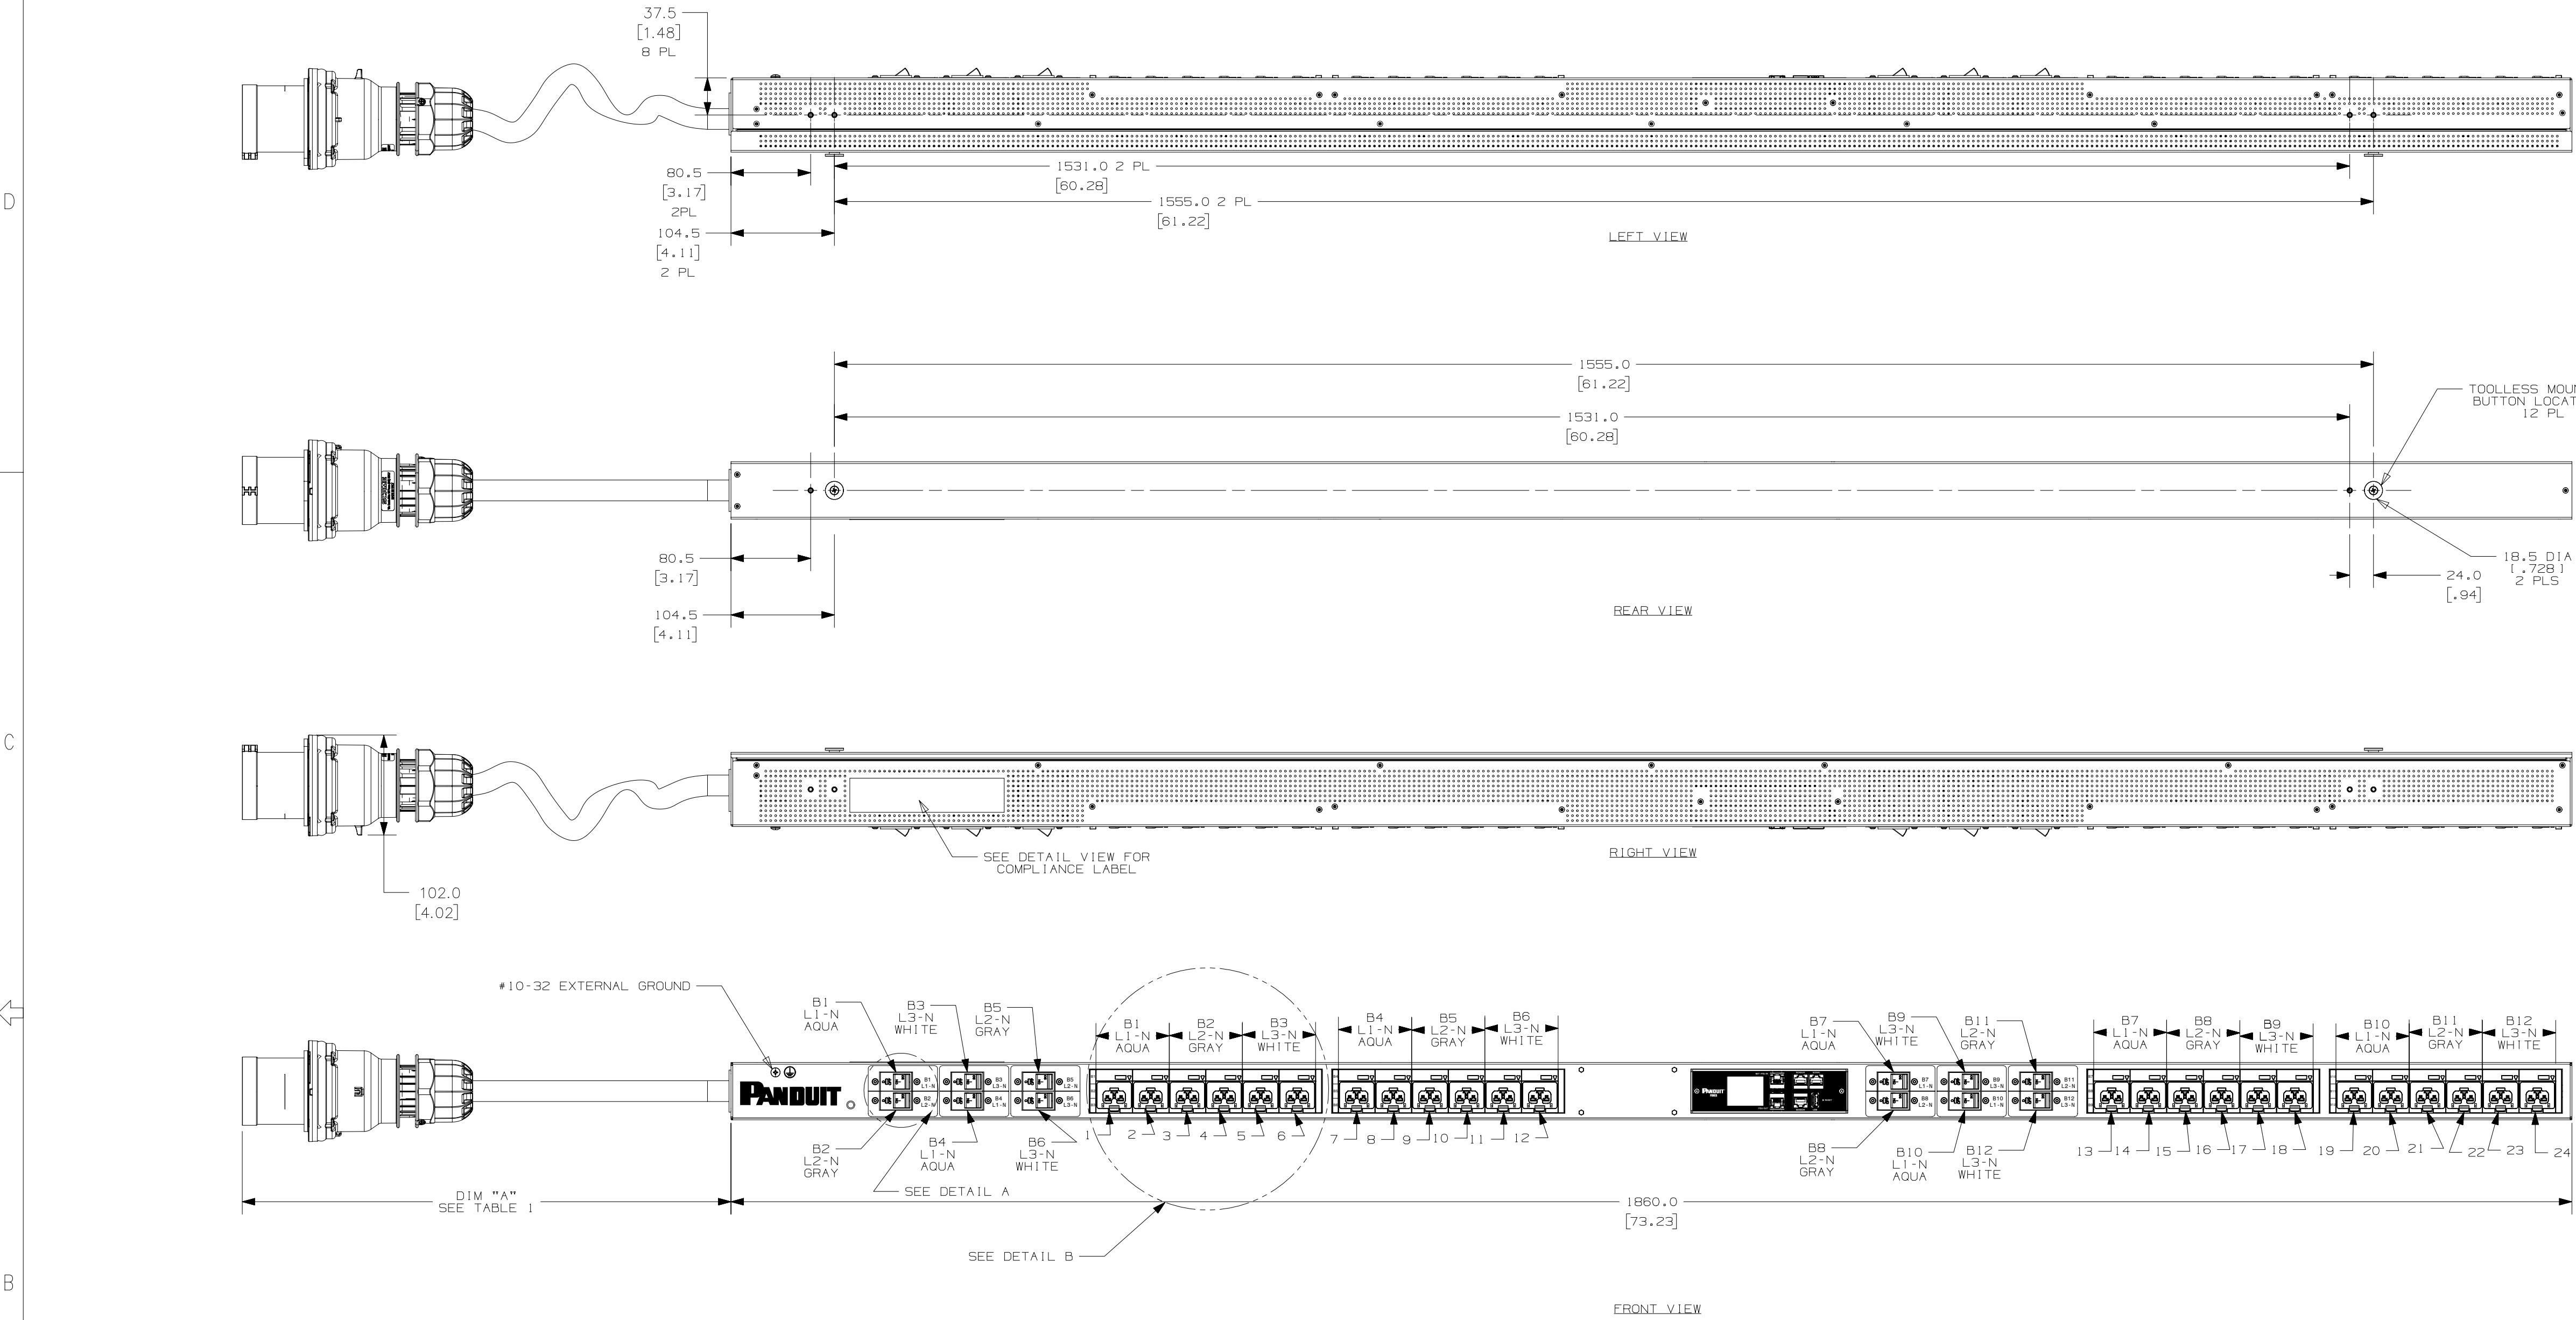

- SPECIFICATION**
- STANDARD:
 - UNIT TYPE: MSPO
 - ORIENTATION: VERTICAL, 0U FULL
 - OUTLET QTY & TYPE: (24)C13/C15/C19/C21
 - INPUT VOLTAGE: 200-240/346-415VAC
 - INPUT CURRENT: 60A (48A DERATED)(NA)/63A (EU)
 - BREAKER QTY & TYPE: (12) 20AMP, SINGLE-POLE
 - INPUT PHASE: 3 PHASE WYE, L-N
 - RATED POWER: DUAL-RATED: 34.6/43.5 KVA
 - INPUT PLUG: IEC 60309 3P+N+E 6H 60A/63A (IP44)
 - ADDITIONAL:
 - ACCESSORIES:
 - PRODUCT SAFETY WARNING SHEET

- NOTES**
- PRIMARY DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, SECONDARY DIMENSIONS IN[INCHES]

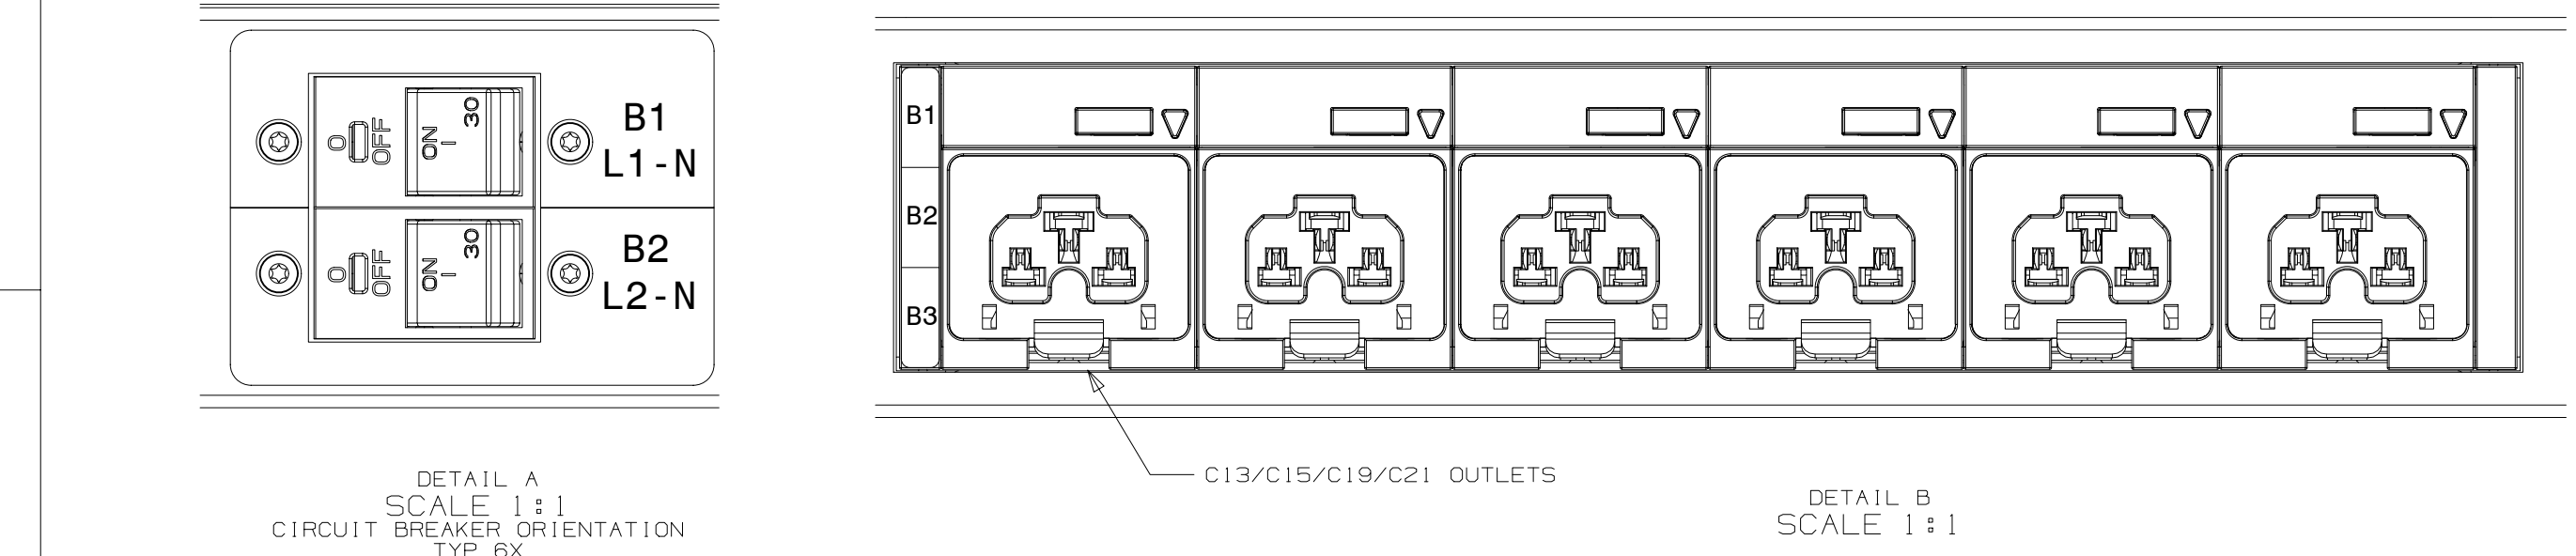
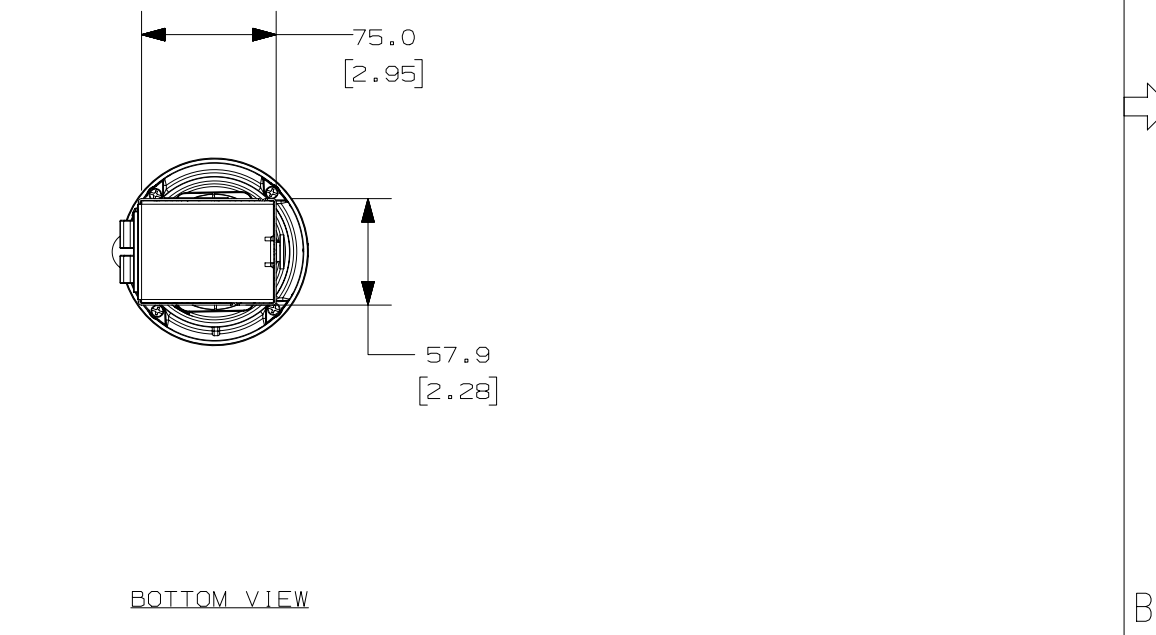


TABLE 1		DESCRIPTION	DIM A	COLOR (-XX)	SHIPPING WEIGHT (KG)
E24G04L	EL2P 34.6/43.5KW MSPO PDU, (24)C13/C15/C19/C21, IEC 60309 3P+N+E 6H 60A/63A (IP44)		3000 +254/-127 [118.1 +10/-5]	BLACK (RAL 9005)	12.7
E24G04LTAA	TAA EL2P 34.6/43.5KW MSPO PDU, (24)C13/C15/C19/C21, IEC 60309 3P+N+E 6H 60A/63A (IP44)		3000 +254/-127 [118.1 +10/-5]	BLACK (RAL 9005)	12.7

INPUT PLUG FRONT VIEW

COMPLIANCE LABEL VIEW

PANDUIT

18900 Panduit Drive, 60487, USA
www.panduit.com

Model/Modelo: S2-GY048YV / S2-GY063YV
Input/Entrada: 200-240/346-415VAC, WYE 3Ø, 50/60Hz, 48A(NA), OR 200-240/346-415VAC, WYE 3Ø, 50/60Hz, 63A(EU)
Output per Outlet/Salida por Receptáculo: C19; 200-240VAC, 16A per outlet 48A Total(NA) OR 63A Total(EU)
TAA COMPLIANT

Serial # & MAC Address

Made in / Hecho en TAIWAN

Power Distribution Unit / Unidad de distribución de Energía

62368-1

US

FC

CE

NOM

CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

Exclusivo para uso interior. Prohibido su uso en exteriores. No modificar ni reparar. Revisarla periódicamente. Desconectarla cuando no se utilice. No sobrepasar la corriente indicada. Conectar la clavija totalmente. Temperatura máxima de operación: 60°C Calibre:31.4mm² Largo: 3m

UPC & SKU Barcode

PANDUIT

18900 Panduit Drive, 60487, USA
www.panduit.com

Model/Modelo: S2-GY048YV / S2-GY063YV
Input/Entrada: 200-240/346-415VAC, WYE 3Ø, 50/60Hz, 48A(NA), OR 200-240/346-415VAC, WYE 3Ø, 50/60Hz, 63A(EU)
Output per Outlet/Salida por Receptáculo: C19; 200-240VAC, 16A per outlet 48A Total(NA) OR 63A Total(EU)

Serial # & MAC Address

Made in / Hecho en TAIWAN

Power Distribution Unit / Unidad de distribución de Energía

62368-1

US

FC

CE

NOM

CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

Exclusivo para uso interior. Prohibido su uso en exteriores. No modificar ni reparar. Revisarla periódicamente. Desconectarla cuando no se utilice. No sobrepasar la corriente indicada. Conectar la clavija totalmente. Temperatura máxima de operación: 60°C Calibre:31.4mm² Largo: 3m

UPC & SKU Barcode

TITLE					
E24G04L					
CONTROL DRAWING					
ITEM REVISION NAME			E24G04L-DC/00A		
DATASET FILE NAME			E24G04L-DC/00A		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: mm [IN]			MATERIAL		
DRAWING NUMBER:			NOT APPLICABLE		
THIRD ANGLE PROJECTION			E24G04L-DC		
00A	12/11/2025	LZY	GLM	MIM	JHOL
REV	DATE	BY	CHK	APR	
FIRST RELEASE OF SKU					
DESCRIPTION					
E24G04L					
ECN					
DRAWN BY			DATE		
LZY			12/11/2025		
CHK			SCALE		
MIM			1:4		
SHT 1 OF 1			SIZE		
			D		