








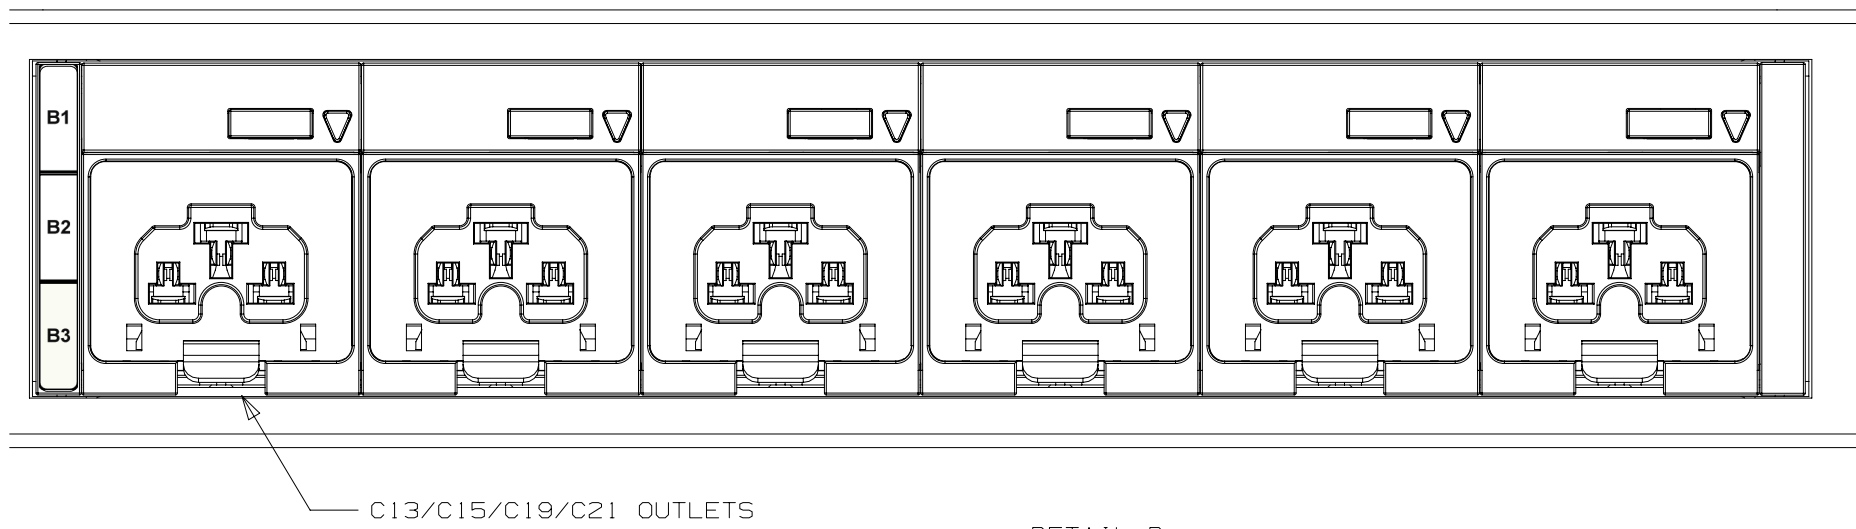


TABLE 1

PART NUMBER	DESCRIPTION	DIM A	COLOR (-XX)	SHIPPING WEIGHT (KG)
E24D02L	EL2P 72/69KW MI PDU, (24)C13/C15/C19/C21, IEC 60309 3P+N+E 6h 100A/125A (1P44)	3000 +254/-127 (118.1 +10/-5)	BLACK (RAL 9005)	22.2
E24D02LTAA	TAA EL2P 72/69KW MI PDU, (24)C13/C15/C19/C21, IEC 60309 3P+N+E 6h 100A/125A (1P44)	3000 +254/-127 (118.1 +10/-5)	BLACK (RAL 9005)	22.2

INPUT PLUG FRONT VIEW

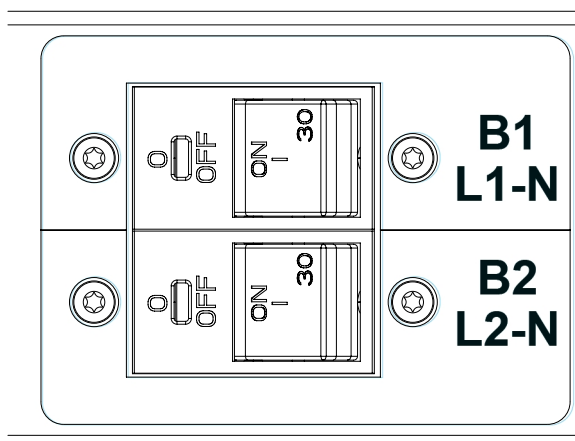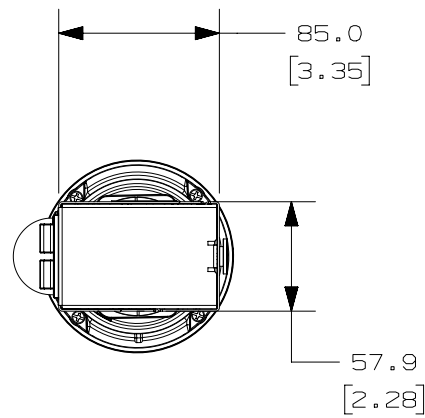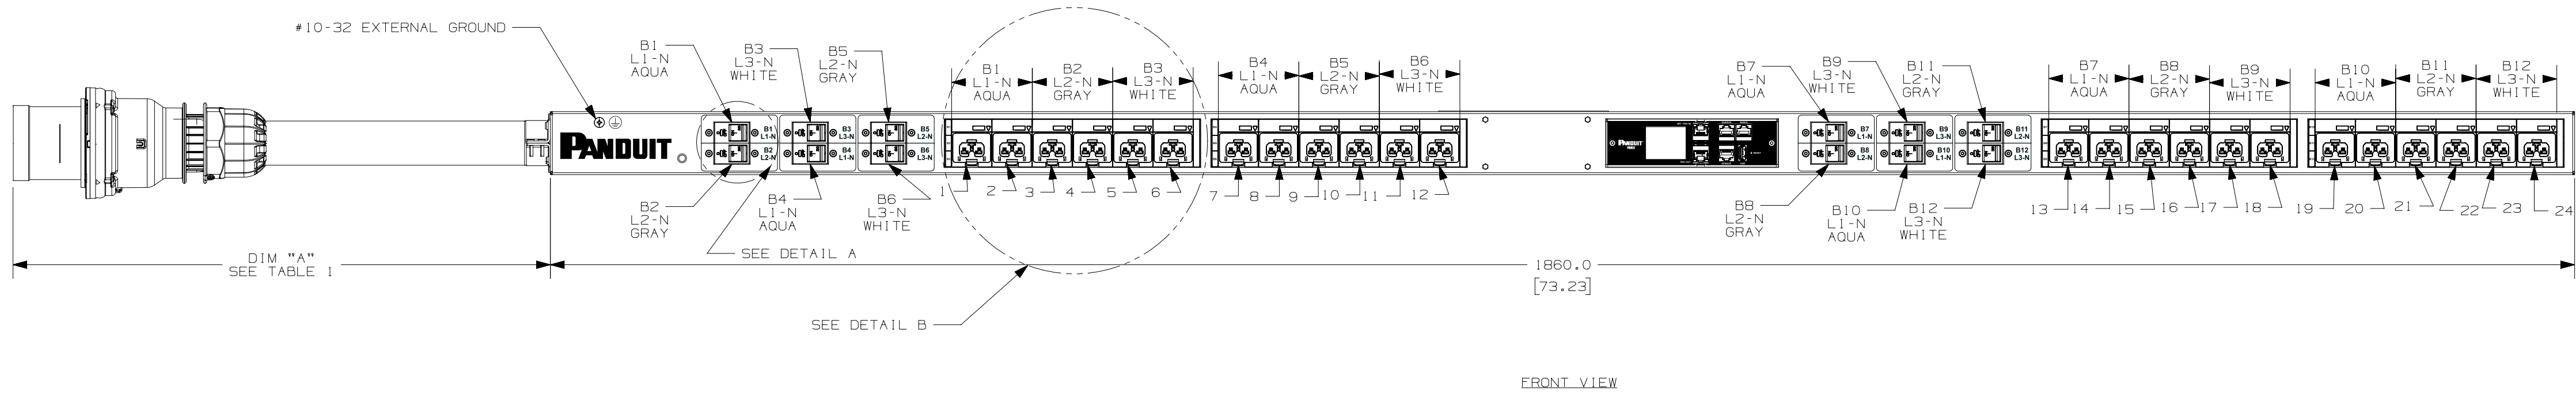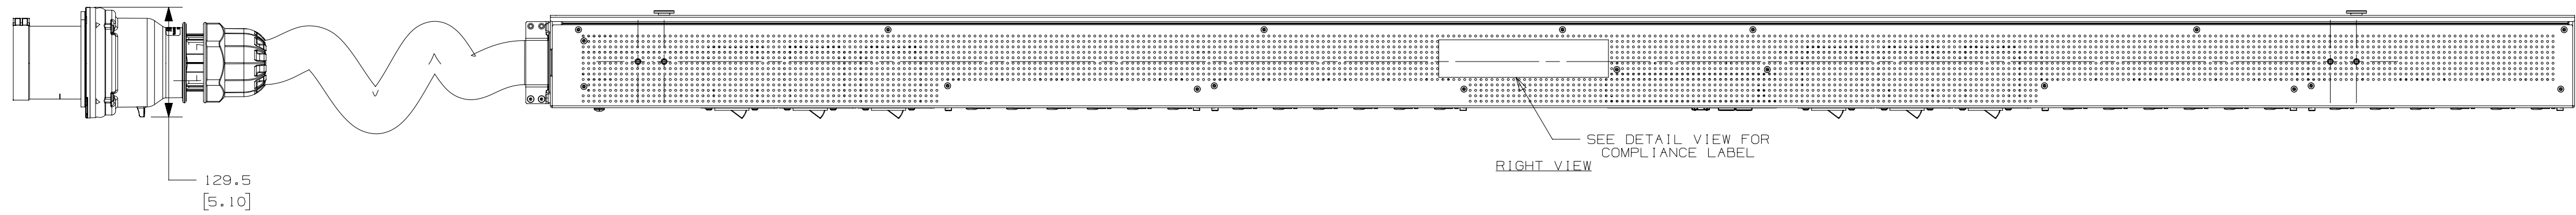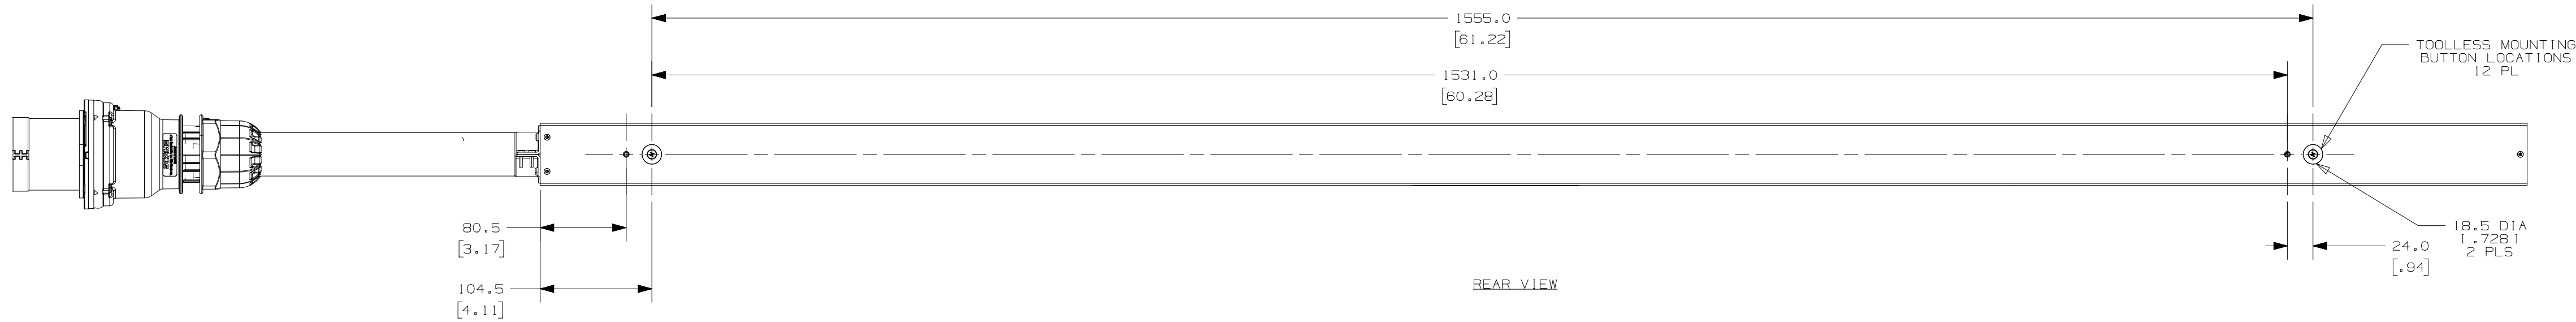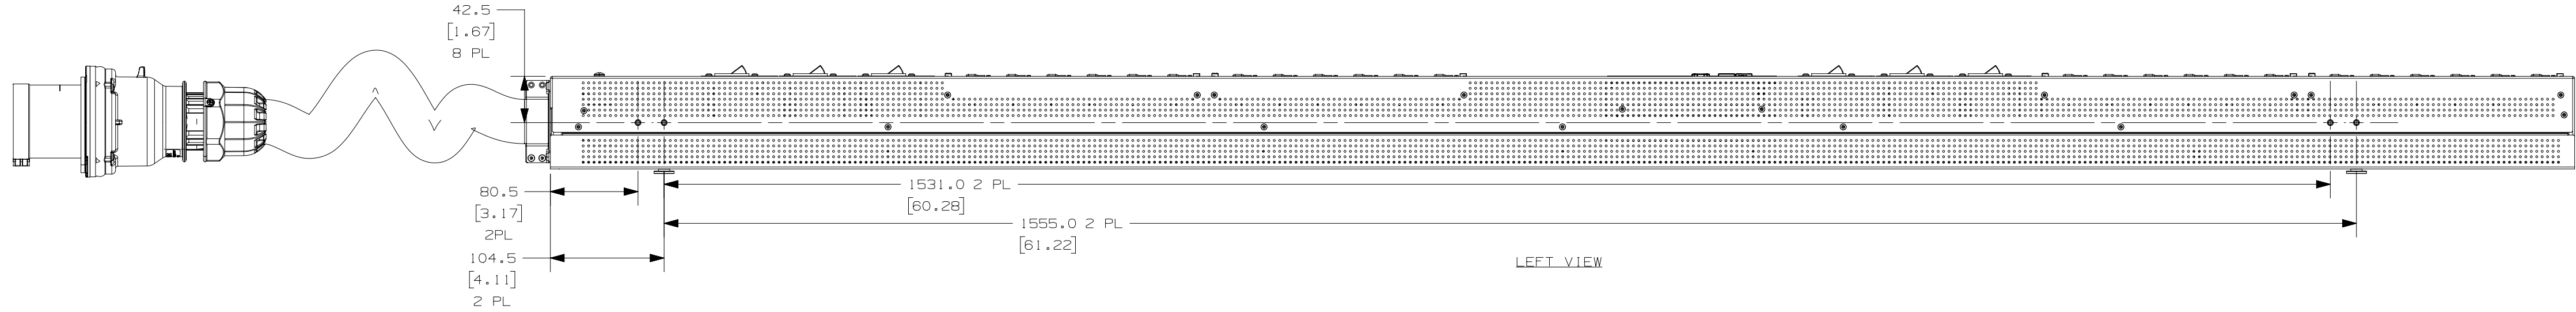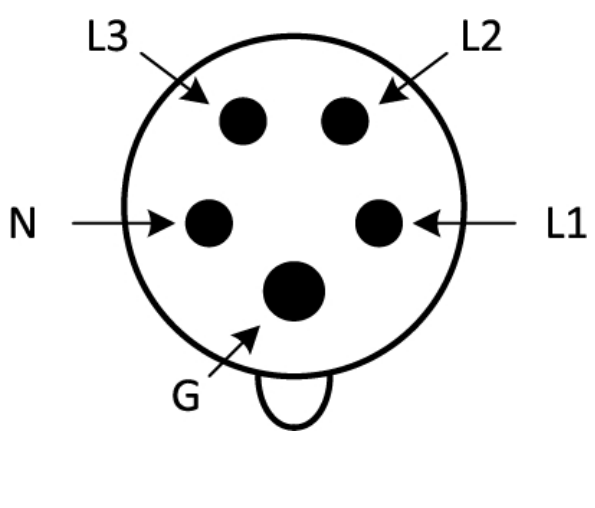

COMPLIANCE LABEL VIEW

PANDUIT
18900 Panduit Drive, 60487, USA
www.panduit.com

Power Distribution Unit / Unidad de distribución de Energía

Model/Modelo: S2-DY100YV / S2-DY100YV
Input/Entrada: 200-240/346-415VAC, WYE, 3Ø, 50/60Hz, 100A(NA), OR 200-240/346-415VAC, WYE, 3Ø, 50/60Hz, 100A(EU)
Output per Outlet/Salida por Receptáculo: C19; 200-240VAC, 16A per outlet 100A Total(NA) OR 100A Total(EU)
TAA COMPLIANT

Exclusivo para uso interior. Prohibido su uso en exteriores. No modificar ni reparar. Revisarla periódicamente. Desconectarla cuando no se utilice. No sobrepasar la corriente indicada. Conectar la clavija totalmente. Temperatura máxima de operación: 60°C Calibre: 4mm² Largo: 3m

UPC & SKU Barcode

Serial # & MAC Address

Made in / Hecho en China

PANDUIT
18900 Panduit Drive, 60487, USA
www.panduit.com

Power Distribution Unit / Unidad de distribución de Energía

Model/Modelo: S2-DY100YV / S2-DY100YV
Input/Entrada: 200-240/346-415VAC, WYE, 3Ø, 50/60Hz, 100A(NA), OR 200-240/346-415VAC, WYE, 3Ø, 50/60Hz, 100A(EU)
Output per Outlet/Salida por Receptáculo: C19; 200-240VAC, 16A per outlet 100A Total(NA) OR 100A Total(EU)

Exclusivo para uso interior. Prohibido su uso en exteriores. No modificar ni reparar. Revisarla periódicamente. Desconectarla cuando no se utilice. No sobrepasar la corriente indicada. Conectar la clavija totalmente. Temperatura máxima de operación: 60°C Calibre: 4mm² Largo: 3m

UPC & SKU Barcode

Serial # & MAC Address

Made in / Hecho en China

REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN
04A	03/30/2026	GLM	MIM JHOL	MJD RROD	FIRST RELEASE OF SKU	E24D02L
GLM	10/27/2025	MM	SCALE	1:4		ECN

TITLE	E24D02L
CUSTOMER DRAWING	E24D02L-04
DATASET FILE NAME	E24D02L-DC/04A
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE ±.01 IN (1.27 MM) (1 IN 1)	NOT APPLICABLE
THIRD ANGLE PROJECTION	E24D02L-DC
SHOWN BY DATE	GLM 10/27/2025
SCALE	MM 1:4
SHT 1 OF 1	SIZE D