

Datenblatt

→ FRVK

08.06.2026



Technische Daten

Not-Halt für geringe Einbautiefen

Type	FRVK
Baureihe	SHORTRON® Zwischenbau
Rubrik	Not-Halt
Approbationen	CE, cURus, TÜV_Süd, UKCA, CCC



→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 4,5 mm
Farbe Betätigungselement	Rot
Farbe Gehäuse	Gelb
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Normen	EN 60947-5-1 EN 60947-5-5 EN ISO 13850
Schutzart Vorne	IP66 IP67
Schutzart NEMA Angaben nach UL	NEMA 4x indoor (front face)

→ Mechanische Daten

Drehmoment Mutter 1,3 Nm ... 1,9 Nm

Einbaulage Beliebig

Entriegelung Drehentriegelung links/rechts

Mechanische Lebensdauer 50.000 Schaltspiele

Schaltstellungsanzeige Ja

Torque Angaben nach UL 1.3 Nm ... 1.9 Nm head nut

Überlistsicher Ja

Sicherheitshinweise / Montagehinweise


- Der entsprechende Kontaktgeber wird in den Betätigerhals des FRVK eingesteckt.
- Distanzbuchsen sorgen für den richtigen Abstand der Verbindung von Leiter- und Montageplatte.
- Die Verschraubungen sind gegen Lösen zu sichern.
- Achtung: darf nicht für beleuchtbare Kontaktgeber verwendet werden!

→ Sicherheitstechnische Daten

B10d 250.000

Technische Skizzen

→ Maßskizze

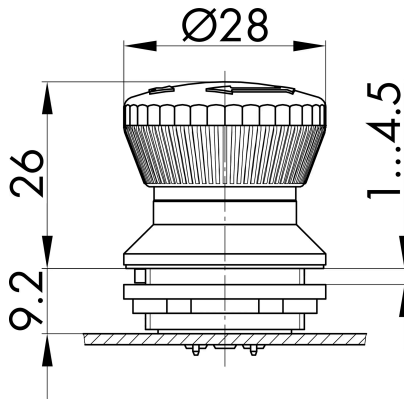

→ Bohrbild

