

Datenblatt

→ **SNL** 


06.08.2026



Technische Daten

Meldeleuchte

Type	SNL
Baureihe	SHORTRON®
Rubrik	Leuchtvorsatz/Meldeleuchten
Approbationen	CCC, CE, cURus, ENEC10, VDE, UKCA



→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Beleuchtung	Ja
Beschriftbar	Ja
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Einbauplattenstärke	1,5 mm ... 8 mm
Einbautiefe	25,1 mm
Farbe Frontrahmen	Silberfarben
Gewicht	7,6 g
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Normen	EN 60947-5-1 EN 61058-1
Schutzart Vorne	IP65 IP67

→ Elektrische Daten

<i>Lamp rating</i> <i>UL/CSA-C22.2 No. 60947-5-1</i>	30 V AC/DC 14 mA max.
<i>Leuchtmittel Leistung</i>	max. 14 mA DC 24 V
<i>Leuchtmittel</i>	LED integriert
<i>Leuchtmittel Anschluss</i>	X1...Anode, X2...Kathode
<i>Leuchtmittelbetriebsspannung</i>	max. 30 V AC/DC
<i>Leuchtmittel Farbe</i>	Weiß

→ Mechanische Daten


<i>Anschluss</i>	Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm
<i>Drehmoment Mutter</i>	1,5 Nm ... 1,9 Nm
<i>Einbaulage</i>	Beliebig

Sicherheitshinweis / Montagehinweis


- Ausführungen für Flachstecker: teil-/ oder vollisolierte Flachsteckhülsen verwenden

Technische Skizzen

→ Maßskizze

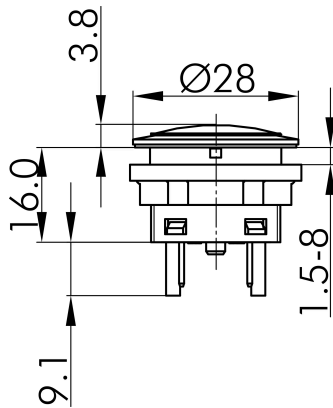

→ Bohrbild

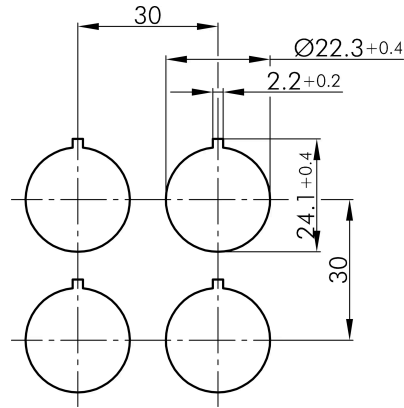

→ Schaltbild

