

Datenblatt

→ **FRVKZ** 

08.06.2026



Technische Daten

Not-Halt für den Zwischenbau

Type	FRVKZ
Baureihe	SHORTRON® Zwischenbau
Rubrik	Not-Halt
Approbationen	CE, cURus, TÜV_Süd, UKCA



→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 4,5 mm
Farbe Betätigungselement	Rot
Farbe Gehäuse	Gelb
Gewicht	14,83 g
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Normen	EN 60947-5-1 EN 60947-5-5 EN ISO 13850
Schutzart Vorne	IP66 IP67
Schutzart NEMA Angaben nach UL	NEMA 4x indoor (front face)

→ Mechanische Daten

<i>Drehmoment Mutter</i>	1,3 Nm ... 1,9 Nm
<i>Einbaulage</i>	Beliebig
<i>Entriegelung</i>	Drehentriegelung links/rechts
<i>Mechanische Lebensdauer</i>	50.000 Schaltspiele
<i>Schaltstellungsanzeige</i>	Ja
<i>Torque Angaben nach UL</i>	1.3 Nm ... 1.9 Nm head nut
<i>Überlistsicher</i>	Ja

Sicherheitshinweise / Montagehinweise


- Der entsprechende Kontaktgeber wird in den Betätigerhals des FRVKZ eingesteckt.
- Distanzbuchsen sorgen für den richtigen Abstand der Verbindung von Leiter- und Montageplatte.
- Die Verschraubungen sind gegen Lösen zu sichern.
- Achtung: darf nicht für beleuchtbare Varianten verwendet werden!

→ Sicherheitstechnische Daten

<i>B10d</i>	250.000
-------------	---------

Technische Skizzen

→ Maßskizze

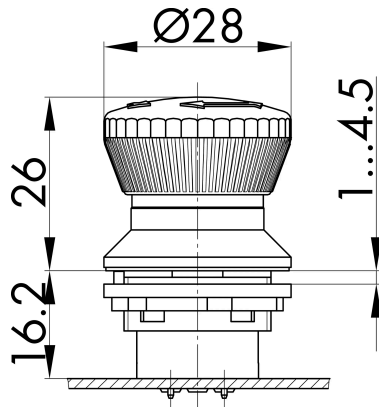

→ Bohrbild

