

Datenblatt

→ RRJNSGL+SGILR

08.05.2026



Technische Daten

beleuchteter Intervall-Summer

Type	RRJNSGL+SGILR
Baureihe	RONTRON-R-JUWEL
Rubrik	Akustischer Signalgeber
Approbationen	CE, UKCA



→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Beleuchtung	Ja
Betriebstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Einbautiefe	48,6 mm
Farbe	Schwarz/Rot
Farbe Frontrahmen	Silberfarben
Lagertemperatur	-30 °C ... 70 °C
Schutzart Vorne	IP66 IP67 IP69K
Signal-Intervall	1 s
Signallautstärke	max. 85 dB 10 cm, 24 V max. 80 dB 10 cm, 12 V

→ Elektrische Daten


Signalfrequenz	3,5 ± 0,5 kHz
Versorgungsbetriebsspannung	12 V ... 24 V DC
Versorgungsbetriebsstrom	ca. 30 mA

→ Mechanische Daten

Anschluss	Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm
Einbauplattenstärke	1,5 mm ... 5 mm

Technische Skizzen

→ Maßskizze

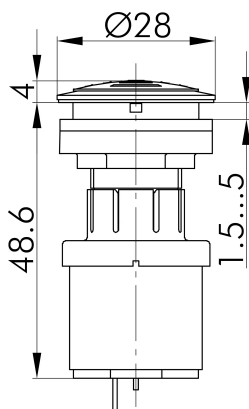

→ Bohrbild

